


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Producent: BALTIC WOOD S.A.

Opis produktu: Panel podłogowy wielowarstwowy 1R

Inspiracja Poety

R20

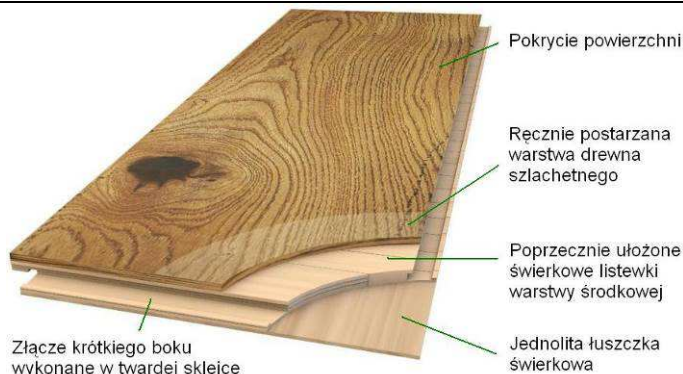

1. MATERIAŁY (Komponenty i ich specyfikacja)

Panel podłogowy 3-warstwowy: warstwa wierzchnia – Dąb RĘCZNIE POSTARZANY, warstwa środkowa – poprzecznie ułożone listewki świerkowe, warstwa spodnia – łuszcza świerkowa.

Wzór powierzchni

Deska 1- rzędowa

Wykończenie

Olej ECO wcierany szczotkowany

System łączenia: złącze bezklejowe BALTIC LOC® + ręcznie robiona faza na 4 bokach

2. WYMIARY:

Gotowy produkt:


- długość	2200 mm	+/- 1,0 mm
- szerokość	182 mm	+/- 0,2 mm
- grubość	14 mm	+/- 0,2 mm
- grubość warstwy górnej	3,0 - 3,5 mm	



Zdjęcie poglądowe.




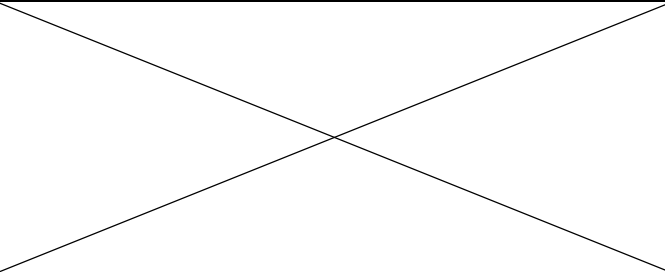
Pakiet:	Paleta:
8 desek = 3,203 m ²	40 pakietów = 128,12 m ²

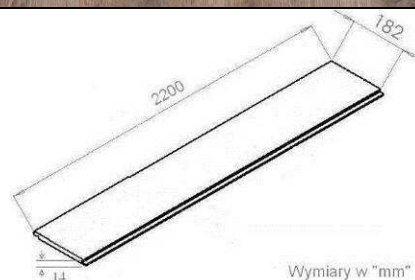W dostarczonej partii towaru do 1,5% materiału może być krótsze o 30 mm



3. Charakterystyka drewna warstwy wierzchniej

Wygląd:	Podłoga dębowa z wyraźnie zaznaczoną strukturą poprzez heblowanie i szczotkowanie oraz z charakterystycznym drewnem bielu i dużymi sękami. Nieregularny, ręcznie wykonany bevel na długim i krótkim boku sprawia, że podłoga jest bardziej wyjątkowa. Podłoga odznacza się dużą zmiennością odcieni. Umiarkowana zmienność koloru (ciemniej) pod wpływem promieni UV. Występuje charakterystyczna zmienność koloru między deskami.
Twardość:	Twarde
Stabilność wymiarowa:	Dobrze znosi zmiany warunków wilgotności i temperatury w pomieszczeniu.
Instalacja na ogrzewaniu podłogowym:	TAK

3.1. Charakterystyka drewna warstwy wierzchniej	
Sęki zdrowe, zrosnięte, niezdrów e, częściowo zrosnięte, dziury i ubytki po sękach (wypełnione)	sęki zdrowe, zrosnięte oraz sęki niezdrów e częściowo zrosnięte dopuszczalne bez ograniczeń wymiarowych ubytki po sękach (wypełnione) $\varnothing \leq 40 \text{ mm}$ ubytki w sękach (efekt szczotkowania) dopuszczalne do 3 mm
Biel	bez ograniczeń – dla 20% desek w partii
Pęknięcia (czołowe)	dopuszczalne do 20% w partii o szerokości > 1mm dopuszczalne bez ograniczeń o szerokości < 1mm
Pęknięcia wewnętrzne	dopuszczalne - ubytki (efekt szczotkowania) dopuszczalne do 3 mm
Zakorki	
Ukośny przebieg włókien / barankowatość	dopuszczalna
Rdzeń	dopuszczalny
Przebarwienia drewna	bez ograniczeń
Ślady korników	dopuszczalne
Brunatnica	dopuszczalna rozproszona na max 20% powierzchni deski – max 10% desek w partii
Zgodnie z normą PN-EN 13489:2017-11 dopuszcza się występowanie w partii 3% deszczulek innych klas.	
4. Cechy postarzenia i wilgotności	
Ryfel (heblowanie powierzchni) - TAK	Krawędzie fazowane – TAK na długim i krótkim boku; nieregularne, łagodne
	
Szczotkowanie –TAK	Ręcznie preparowane dziury owadzie – NIE Otarcia / obicia - NIE
	
Zawartość wilgoci [%]	7 +/- 2
4.1. Właściwości fizyko-chemiczne	
Reakcja na ogień	$D_{fl} - s1$
Emisja formaldehydu	E1
Zawartość pentachlorofenolu	NPD
Przewodność cieplna	0,12 W/mK
Trwałość biologiczna	Klasa 1
5. Oznaczenia dodatkowe: CE	